

# Открытые тепловые витрины Henny Penny EPC 301 и EPC 401

## Доступные конфигурации

Модель	Описание оборудования
ЕРС 301 с тремя полками	Открытая тепловая витрина; 3 полки; 400 В, 3 фазы, 50 Гц, 3,58 кВт, 7,4 А
ЕРС 301 с четырьмя полками	Открытая тепловая витрина; 4 полки; 400 В, 3 фазы, 50 Гц, 4,60 кВт, 7,5 А
ЕРС 401 с тремя полками	Открытая тепловая витрина; 3 полки; 400 В, 3 фазы, 50 Гц, 5,15 кВт, 8,8 А
ЕРС 401 с четырьмя полками	Открытая тепловая витрина; 4 полки; 400 В, 3 фазы, 50 Гц, 5,70 кВт, 8,8 А



Витрина EPC 301 с четырьмя полками

### Воздушная завеса из нагретого воздуха позволяет хранить продукты до 4 часов!

Технология FreshLock™ создает и поддерживает климат, позволяющий хранить свежие горячие продукты до 4 часов при соблюдении следующих условий\*:

- Внешняя температура: 21°–23°C
- Продукт: целые курицы 1,4 - 1,6 кг в пластиковых упаковках
- Температура курицы 82°–88°C
- Настройки нагрева полки соответствуют рекомендуемым значениям
- Оборудование работает при номинальном напряжении

\* Безопасное время хранения может варьироваться в зависимости от продукта

Тепловые витрины Henny Penny – отличное решение для увеличения объема продаж торговых точек.

Витрины серии EPC позволяют удобно организовывать зону самообслуживания для клиентов и хранить упакованные горячие продукты до 4 часов!

Инновационная технология создания воздушной завесы FreshLock™ направляет постоянный поток нагретого воздуха по фронтальной стороне шкафа, создавая надежный барьер между внешней средой и внутренним климатом витрины. Этот поток воздуха не только сохраняет постоянную температуру внутри камеры, но и обеспечивает равномерное распределение тепла внутри витрины, устраняя холодные места.

Витрины EPC 301 и EPC 401 предоставляют повышенную вместимость на небольшом пространстве. Идеально подходят для прикассовой зоны. Витрины серии EPC, несмотря на свои габариты, могут быть в любое время быстро перемещены в места с наибольшей проходимостью за счет доступного набора колесиков и длинного шнура.

Экономная светодиодная лента создает яркую подсветку выставляемых продуктов и сокращает расходы на содержание оборудования.

Температура каждой полки настраивается независимо. Полки регулируются и легко снимаются для чистки.


#### Стандартные характеристики:

- Технология создания воздушной завесы FreshLock™ обеспечивает поддержание климата, необходимого для максимально длительного времени хранения продуктов и снижения объема списывания продуктов
  - Удобное самообслуживание
  - Равномерное распределение тепла и создание идеальных условий для хранения продуктов
- Экономная светодиодная подсветка для привлечения внимания клиентов
- Стеклопакетные боковые панели увеличивают обзор продукции
- Черная матовая отделка корпуса
- Простота передвижения витрины по всему магазину
- Две регулируемые полки облегченного веса расположены под углом
- Нагреваемые полки и основание камеры имеют независимое управление температурой
- Плоская панель управления с дисплеем индикации температуры
- Передний и боковые защитные бамперы
- Конструкция выполнена из нержавеющей стали и предназначена для длительного срока службы
- Легкая чистка оборудования

#### Оptionальные аксессуары:

- Четыре колесика с блокираторами на двух передних
- Регулируемые по высоте ножки
- Набор черных решетчатых корзинок для размещения продукции (две устанавливаются по бокам витрины и одна сверху)

# Открытые тепловые витрины Henny Penny EPC 301 и EPC 401

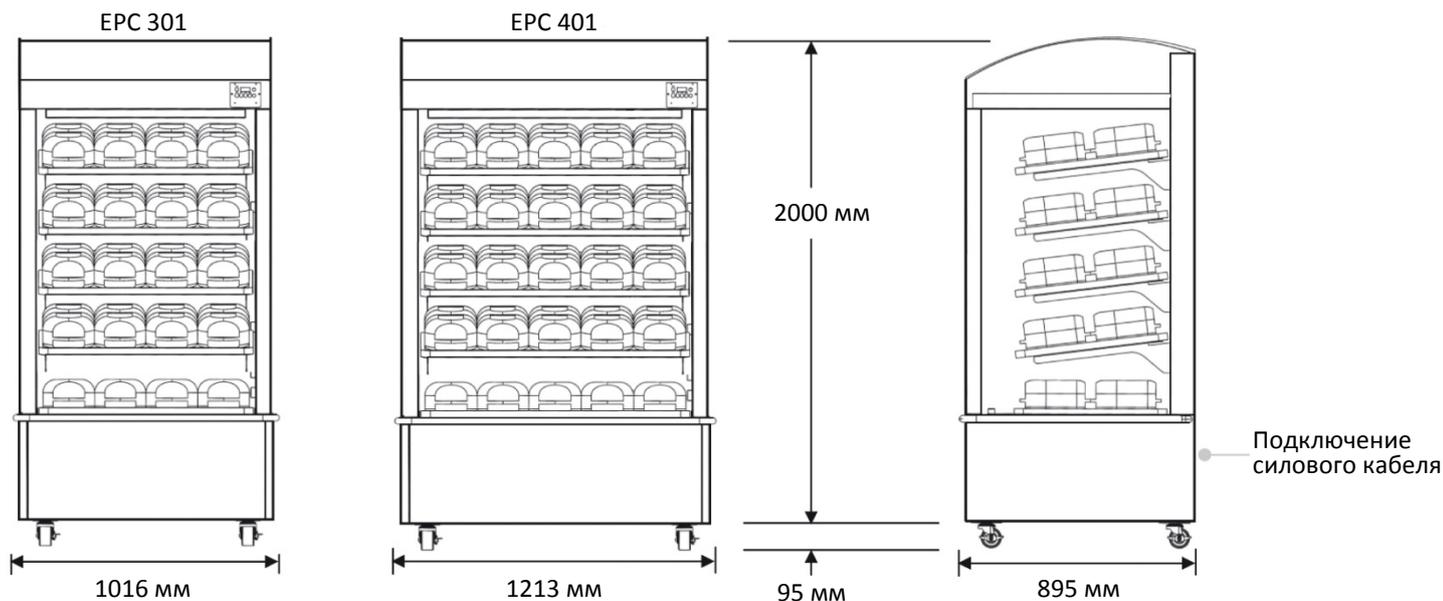

Технические характеристики	EPC 301 с тремя полками	EPC 301 с четырьмя полками	EPC 401 с тремя полками	EPC 401 с четырьмя полками
Высота	2000 мм	2000 мм	2000 мм	2000 мм
Высота с колесиками	2096 мм	2096 мм	2096 мм	2096 мм
Ширина	1016 мм	1016 мм	1213 мм	1213 мм
Глубина	895 мм	895 мм	895 мм	895 мм
Количество полок	3	4	3	4
Размер полки/основания	787x546 мм	787x546 мм	984x546 мм	984x546 мм
Вместимость каждой полки и основания	0,43 м <sup>2</sup> ; 8 упаковок для курицы	0,43 м <sup>2</sup> ; 8 упаковок для курицы	0,54 м <sup>2</sup> ; 10 упаковок для курицы	0,54 м <sup>2</sup> ; 10 упаковок для курицы
Общая вместимость	1,72 м <sup>2</sup> ; 32 упаковки для курицы	2,15 м <sup>2</sup> ; 40 упаковок для курицы	2,15 м <sup>2</sup> ; 40 упаковок для курицы	2,69 м <sup>2</sup> ; 50 упаковок для курицы
Электрика	400 В, 3 фазы, 50 Гц, 3,58 кВт, 7,4 А	400 В, 3 фазы, 50 Гц, 4,60 кВт, 7,5 А	400 В, 3 фазы, 50 Гц, 5,15 кВт, 8,8 А	400 В, 3 фазы, 50 Гц, 5,70 кВт, 8,8 А
Необходимый отступ от стены и оборудования	102 мм сзади для силового кабеля			
Вес с упаковкой	271 кг	271 кг	304 кг	304 кг
Габариты коробки (ШхГхВ)	1090x1040x2285 мм	1090x1040x2285 мм	1295x1040x2285 мм	1295x1040x2285 мм
Объем коробки	2,7 м <sup>3</sup>	2,7 м <sup>3</sup>	3,1 м <sup>3</sup>	3,1 м <sup>3</sup>
Сертификация				
Гарантия	2 года			

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления