

Двухуровневые тепловые витрины Henny Penny CWH 23 и CWH 35

Модель	Описание оборудования
CWH23	Двухуровневая витрина с сухим и влажным нагревом; 380В, 3 фазы, 50 Гц, 4,47 кВт, 5,1 А
CWH35	Двухуровневая витрина с сухим и влажным нагревом; 380В, 3 фазы, 50 Гц, 4,47 кВт, 6,2 А



CWH 23

Витрины Henny Penny предназначены для хранения горячих блюд, готовых к подаче или упаковке в розничных точках общественного питания.

Двухуровневые витрины CWH 23 и CWH 35 предоставляют отличный обзор выставленной продукции, удобное обслуживание благодаря сквозному исполнению и возможность выбора как теплового, так и термовлажного режима хранения продукции.

Два отдельных уровня предоставляют собой две независимые камеры с различными параметрами работы, что дает возможность хранить и презентовать множество блюд меню одновременно.

Камера нижнего уровня увлажняется за счет нагреваемого резервуара с автоматическим наполнением, расположенного в основании камеры. Верхний уровень оснащен только сухим нагревом.

Надежные акриловые дверцы поднимаются вверх по системе "Flip-Up" и расположены по обе стороны витрины. Это обеспечивает удобный двусторонний доступ, который необходим для обслуживания большого потока клиентов.


Витрины выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Качественная теплоизоляция значительно повышает энергоэффективность работы витрин Henny Penny.

Стандартные характеристики:

- Прозрачные акриловые дверцы устойчивы к царапинам
- Система открывания дверец "Flip-Up" обеспечивает удобный сквозной доступ
- Верхние нагревательные элементы обеспечивают прямой нагрев продуктов
- Нижние нагревательные элементы расположены под емкостями с продуктами
- Раздельный контроль температуры нагрева верхнего и нижнего уровня, а также температуры воды
- Изолированная камера уменьшает потери тепла и дополнительные затраты энергии на нагрев камеры
- Для более привлекательного вида продукции, аппарат оснащен ярким освещением камеры
- Съемные панели упрощают обслуживание оборудования
- Вместимость CWH 23 составляет 5 подносов американского стандарта (457x660 мм), CWH 35 – 8 аналогичных подносов
- Увлажнение нижнего уровня включает в себя:
 - Водяной резервуар, расположенный по всей длине камеры
 - Возможность как ручного, так и автоматического наполнения резервуара
 - Нагрев резервуара с водой обеспечивается двумя нагревательными элементами
 - Контроль температуры воды и дисплей, отображающий температуру воды на текущий момент
 - Световой индикатор низкого уровня воды
 - Система перелива предотвращает переполнение резервуара водой
- Конструкция выполнена из нержавеющей стали

Двухуровневые тепловые витрины Henny Penny CWH 23 и CWH 35

HENNY PENNY
Engineered to Last™

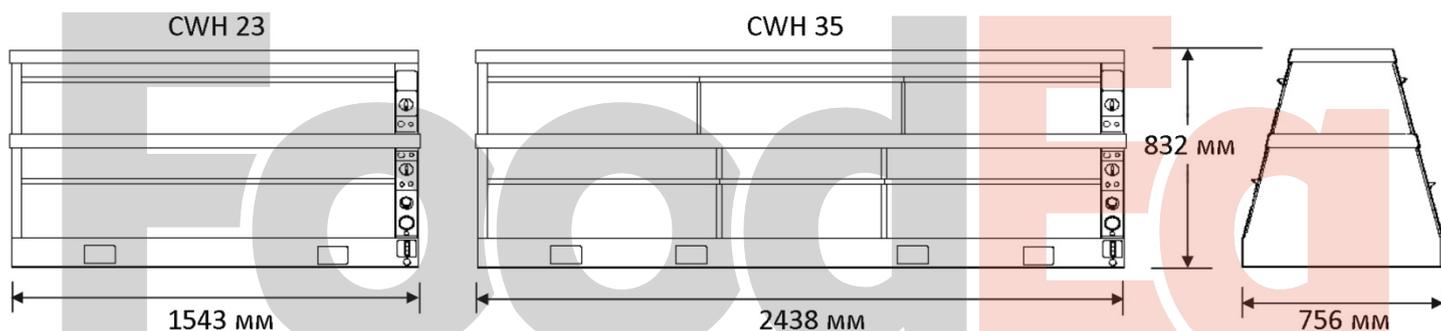

Технические характеристики	CWH 23	CWH 35
Высота	832 мм	832 мм
Ширина	1543 мм	2438 мм
Глубина	756 мм	756 мм
Вместимость нижнего уровня	3 подноса американского стандарта	5 подносов американского стандарта
Вместимость верхнего уровня	2 подноса американского стандарта	3 подноса американского стандарта
Электрика	380В, 3 фазы, 50 Гц, 8,92 кВт, 6,2 А	380В, 3 фазы, 50 Гц, 8,92 кВт, 12,4 А
Вода	Автоматически наполняемый резервуар с подводом холодной воды 0,25" + слив	
Объем водяного резервуара	38 литров	57 литров
Вес с упаковкой	147 кг	260 кг
Габариты коробки (ШхГхВ)	1580x830x990 мм	2500x960x1040 мм
Объем коробки	1,3 м ³	2,5 м ³
Гарантия	2 года	

Технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления